



- 感謝您購買 **NCY** 產品，在此向您致上萬分謝意。使用之前，請您務必詳讀並參照安裝說明，並且正確組裝。
- Before installing, please read Installing Manual well.

■ 1-1 配件 ACCESSORIES

剎車油管組 / BRAKE LINE SET

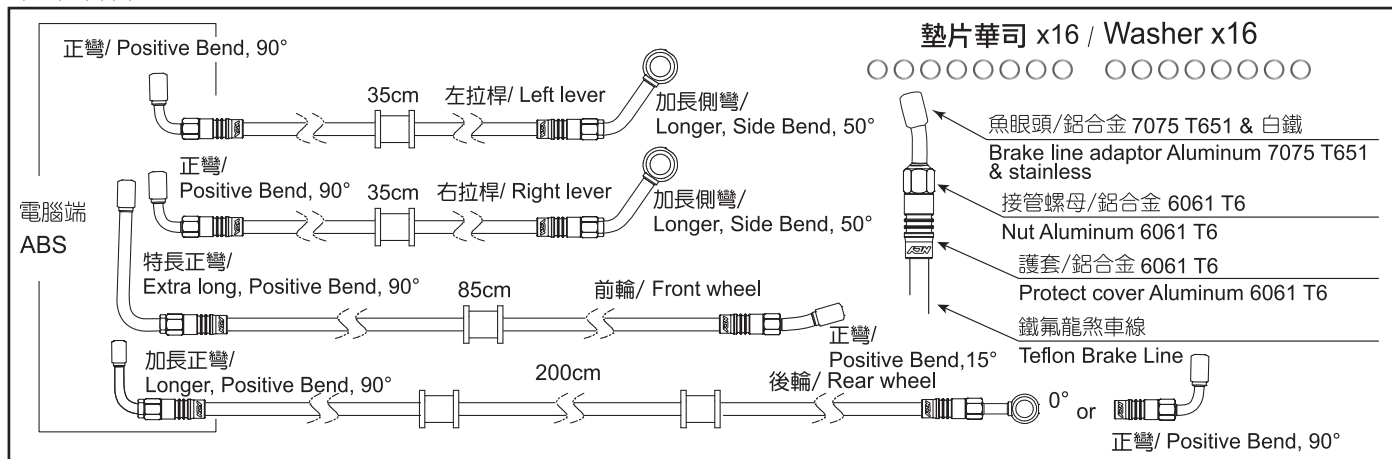


■ 2-1 安裝說明 INSTALLING MANUAL



(85cm) / 特長90°+正彎15°
特長90°在電腦端，另一
正彎15°連接 前卡鉗。


85cm: 90°+15°
extra long, 90°-> ABS
Positive Bend, 15°->
front caliper



(35cm) / 正彎90°+加長側彎50°
正彎90°在電腦端另一加長側彎
50°連接 右拉桿。

35cm: 90°+50°
Positive Bend 90°-> ABS
longer, side bend,
50°-> right lever

安裝螃蟹卡鉗時須修改研磨搖臂(排骨)干涉處
When installing the crab caliper, please amend
and grind the interference of REAR ROCK ARM

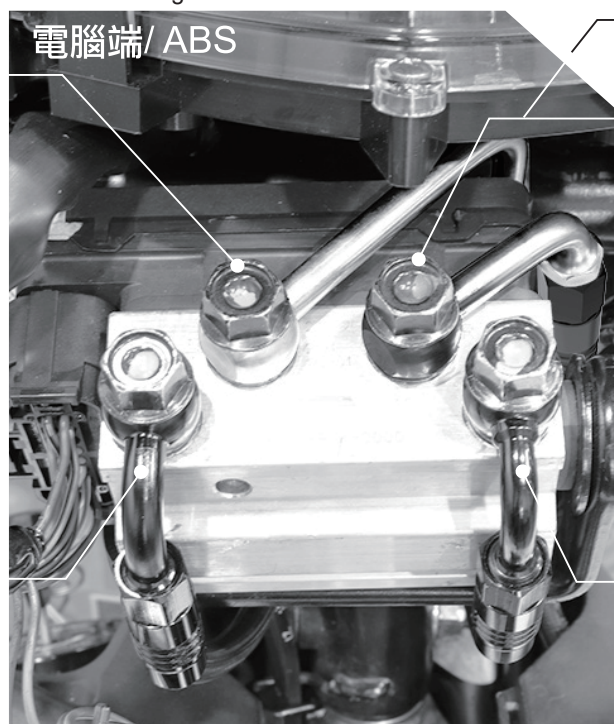

白鐵/
Stainless


加長/特長魚眼頭底部與油管相接
處設計六角頭接面，方便鎖附油管。

Longer/ Extra long, brake line adaptor bottom
connecting to brake line is designed in hex type,
easy to install on brake line.




使用10mm開口扳手

Use Open-End Wrench 10mm.

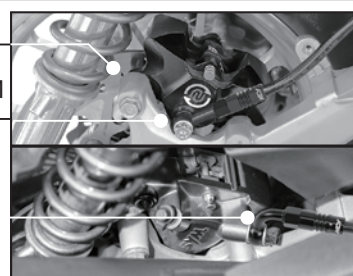

(200cm) / 加長90°+直頭0°(螃蟹卡鉗)
(200cm) / 加長90°+正彎90°(原廠卡鉗)
加長90°在電腦端，另一0°或
正彎90°連接 後卡鉗。
(依個人卡鉗需求選擇魚眼頭。)

200cm: 90°+0°(crab caliper)
200cm: 90°+90°(original caliper)
longer, 90°-> ABS
0°or Positive Bend, 90°->
rear caliper
(choose brake line adaptor
based on personal caliper needs)



(35cm) / 正彎90°+加長側彎50°
正彎90°在電腦端另一加長側彎
50°連接 左拉桿。

35cm: 90°+50°
Positive Bend 90°-> ABS
longer, side bend,
50°-> left lever